


Frostsichere Ausführung

Isoliert

Bei der frostsicheren Ausführung sind die Kastenwände isoliert. Die Innenverkleidung aus Blech schützt das Isoliermaterial vor Beschädigungen. Die Türe ist überlappend isoliert, mit Drehgriff. Beim Aufputzmodell sind die Seitenwände, Decke und Boden isoliert. Auf Wunsch auch mit isolierter Rückwand. Der Frostwächter 140W spritzwasserfest sorgt dafür, dass die Temperatur im Kasteninnern über +2 °C Grad bleibt. Anwendung z. B. Tiefgaragen, Bahnstationen usw. Kleine Mengen an Lager.

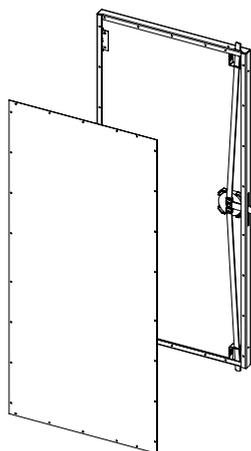


Modell	Schlauch L Ø	Haspel Ø	Kastenmasse B x H x T	Zargenmasse B x H	Nischenmasse B x H x T
2030 / 4030 AP	30 m 19/27 mm	600 mm	950 x 1030 x 260 mm		970 x 1050 x 260 mm
2030 / 4030 UP	30 m 19/27 mm	600 mm	950 x 1030 x 260 mm	1000 x 1080 mm	970 x 1050 x 260 mm
2040 / 4040 AP	40 m 19/27 mm	600 mm	950 x 1030 x 260 mm		970 x 1050 x 260 mm
2040 / 4040 UP	40 m 19/27 mm	600 mm	950 x 1030 x 260 mm	1000 x 1080 mm	970 x 1050 x 260 mm
Auf Anfrage z.B. UP mit			940 x 940 x 240 mm	990 x 990 mm	960 x 960 x 240 mm

Rostfreie Ausführung

Es sind alle Standard-Wandhydranten in Niro-Chromstahl Mat. 1.4301 oder auch in Mat. 1.4404 säure- und chlorbeständig lieferbar. Gleiche Kastenmasse oder auch Sondermasse möglich.

Mit Feuerlöschpostenschlauch schwarz, Lebensmittelschlauch für Metzgereien oder mit abriebfestem Pool-Schlauch erhältlich.

Kastenmasse/Dimensionen siehe Standardmodelle



Variante mit Glastüren

Unsere Schränke sind auch mit Türen aus Sicherheits-Glas erhältlich. Mit Rückhalte-Scharniere und Türgriffe verchromt.

Anwendung: Aus optischen Gründen. Ermöglicht den Einblick in öffentlichen Gebäuden.

Kastenmasse/Dimensionen siehe Standardmodelle

