


## Datenblatt Wandhydrant 3000 Standard

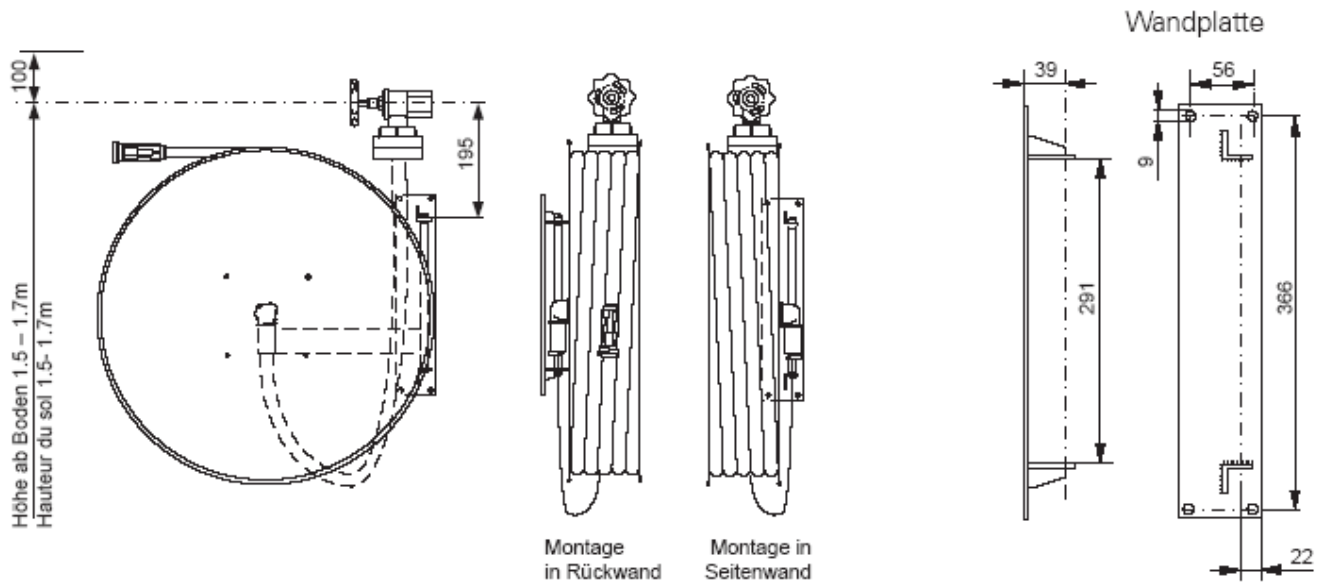

Modell	Schlauch L    ø	Haspel ø	Haspeltiefe	Scheibenabstand	Mauerausparung B x H x T
3030	30 m 19/27 mm	600 mm	150 mm	110 mm	700 x 850 x 160 mm
3040	40 m 19/27 mm	600 mm	190 mm	150 mm	700 x 850 x 200 mm

Ruhedruck vor dem Wasserlöschposten:  
min. 3 bar Leistung min.16 Liter, max. 8 bar

Mögliche Positionen Feuerhahn:



**Text:**

**Minimax Wandhydrant Modell 3030**

Ausschwenkbarer Schlauchhaspel, rot RAL 3000 pulverbeschichtet, samt 30m Hochdruckschlauch ø 19/27mm und Wasserführung durch die drehbare Haspelachse. Abstellbares Mehrzweckstrahlrohr, Feuerhahn 5/4" mit Raccord- bzw. Storzanschluss und Verbindungsschlauch, F-Schild und Wandhalterung

**Minimax Wandhydrant Modell 3040**

Ausschwenkbarer Schlauchhaspel, rot RAL 3000 pulverbeschichtet, samt 40m Hochdruckschlauch ø 19/27mm und Wasserführung durch die drehbare Haspelachse. Abstellbares Mehrzweckstrahlrohr, Feuerhahn 5/4" mit Raccord- bzw. Storzanschluss und Verbindungsschlauch, F-Schild und Wandhalterung